

Bild 1
(Antrieb u. Übertragungsteile R)


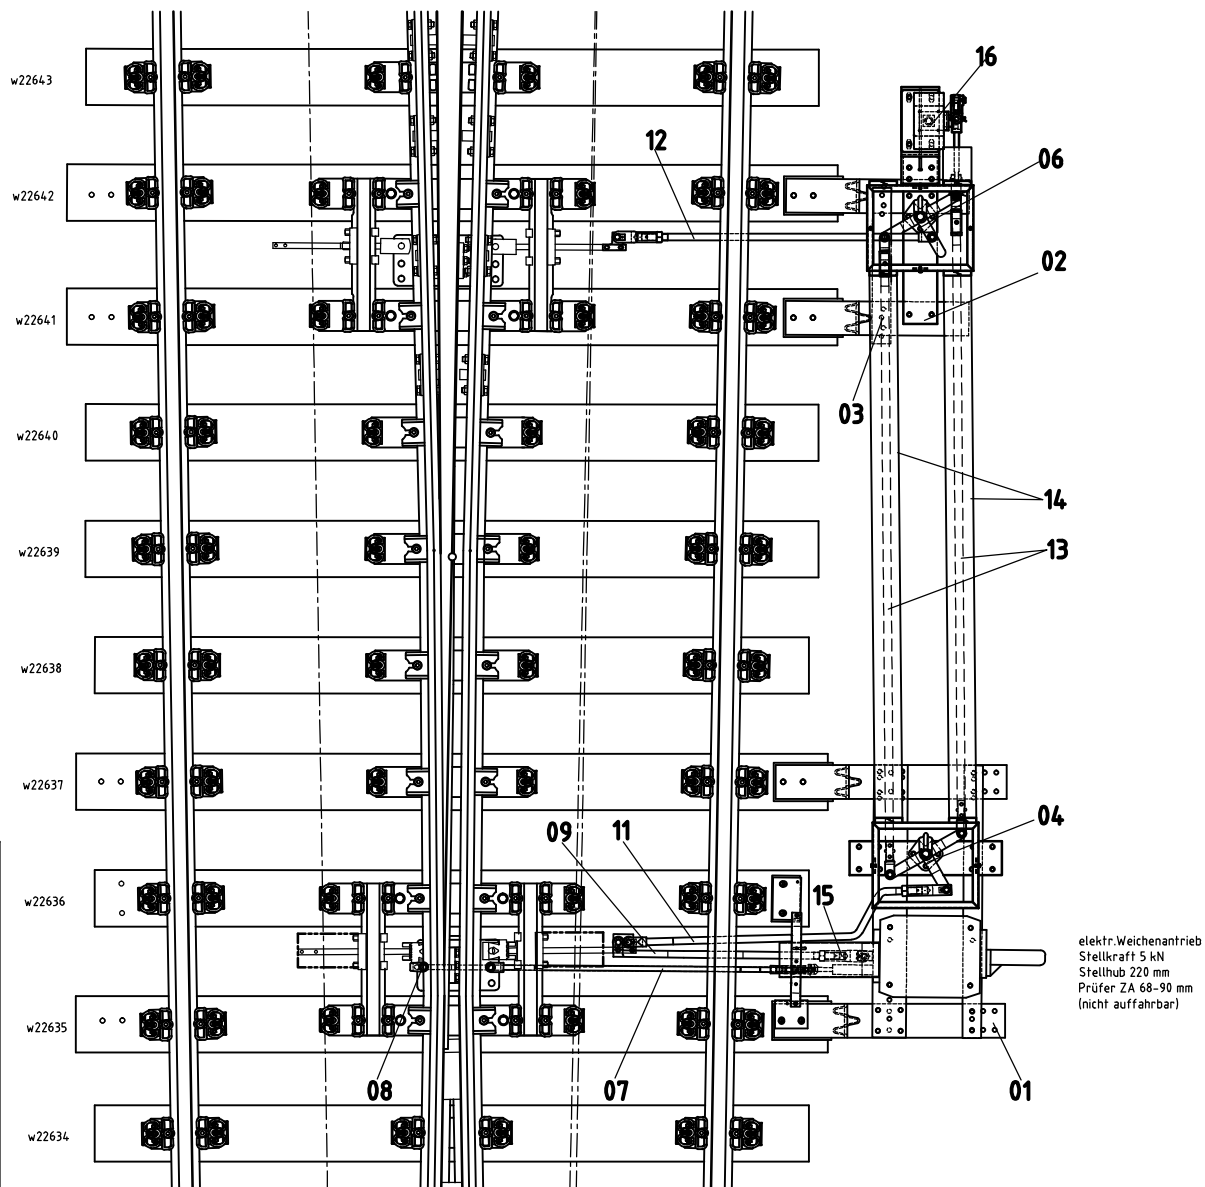


Bild 2
(Antrieb u. Übertragungsteile L)

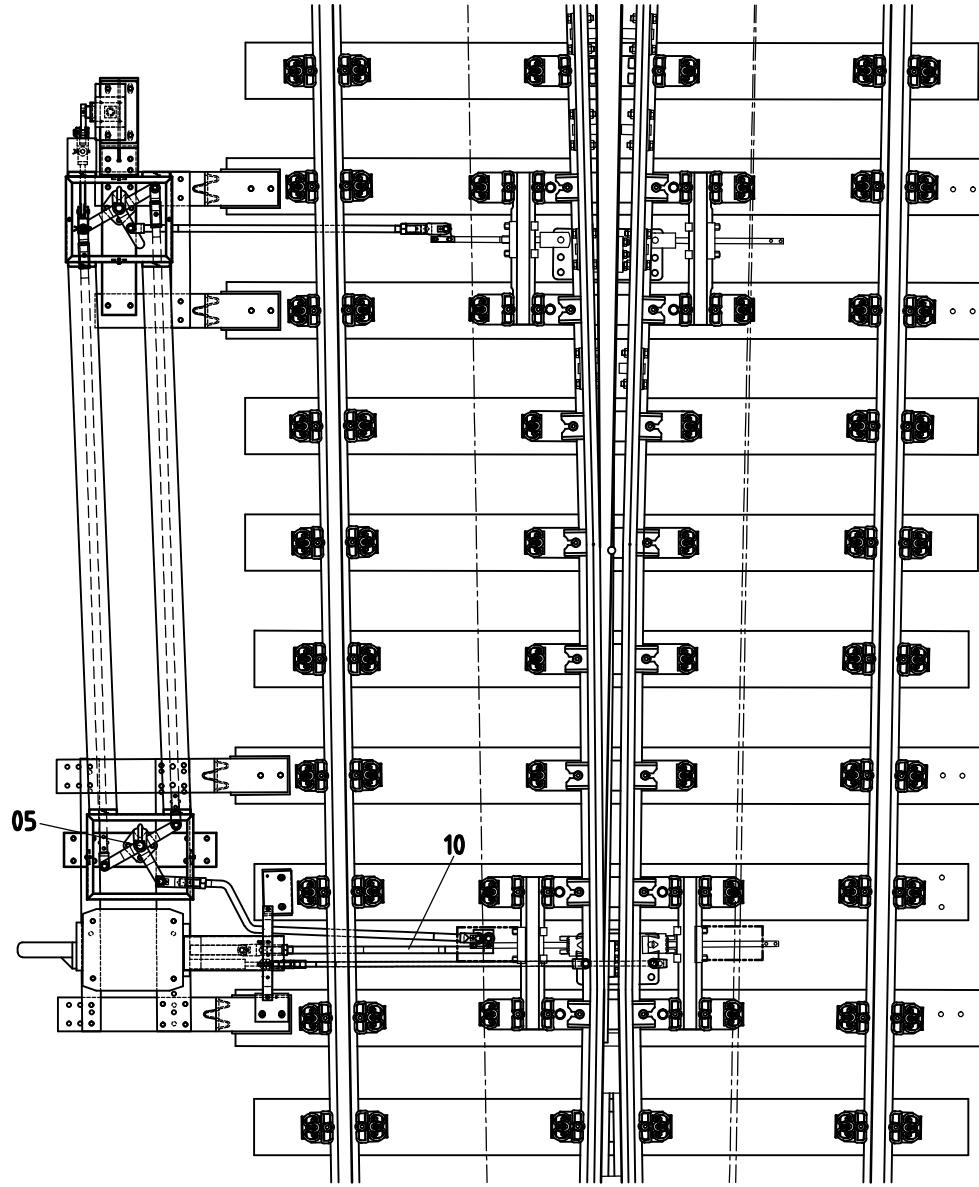

Verschlüsse:

	Spitzenverschluss	Mittelverschluss
CKA	CKA 15-1	CKA 15-6

Ersatz für S 7326.20, Bilder 4 + 8

16	1	1	Anordnung des Weichensignals		Sw 6200.0021	
15	1	1	Gestängeabdeckung WA, kompl.	Regel-A0	Sw 97.1005	
14	2	2	Kanal lh 3200		Sw 98.0001	115366
13	2	2	Winkelhebelverbindungsstange	WVS 3390	Sw 73.0001	1184778
12	1	1	Winkelhebelanschlussstange	WAS 1675	Sw 72.0001	1184666
11	1	1	Winkelhebelanschlussstange	WAS 1700	Sw 72.0008	114428
10	-	1	Stellstange EH-fb	SSf 1310L	Sw 70.0007	955182
09	1	-	Stellstange EH-fb	SSf 1310R	Sw 70.0007	117491
08	1	1	Prüferstange, lang - EH-fb	PSf 2060	Sw 71.0204	1215283
07	1	1	Prüferstange, kurz - EH-fb	PSf 1700	Sw 71.0205	1215284
06	1	1	Winkelhebel	WH 125-1	Sw 65.0110	1186153
05	-	1	Winkelhebel	WH 220L-1	Sw 65.0104	1186130
04	1	-	Winkelhebel	WH 220R-1	Sw 65.0103	1186129
03	1	1	Lagerisen für WH	LE 830-1	Sw 61.0003	114174
02	1	1	W-Lagerung Winkelhebel	W-WH 21	Sw 12.2021	-
01	1	1	W-Lagerung Weichenantrieb	W-WA-1-EH-fb	Sw 12.0002	-

Pos.	Anz.	Beschreibung	Kurzbez.	Zeichnung	Mat.-Nr.
(Verwendungsbereich)					
			Tolerierung ISO 8015 Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1 DIN ISO 2768-2	0 kg A1	LNPF 111 (W)
			Werkstoff		
			(Urspr.)	AZ der Zulassung	Datum
			EBA	19.10.2017	10.17
			Techn. Mitteilung	Datum	
			DB		
			Erstellt	17.10.2017	Günther
			Geprüft	19.10.2017	Hoche
			Freigegeben	19.10.2017	Grönlund
			Datum		
			de		
			DB Netz AG		
			Technik und Anlagenmanagement Fahrbahn Oberbautechnik (LNPF 111)(W)		
			EH-fb 60-2500-1-26,5		
			elektrisch gestellt		
			Anordnung Übertragungsteile antriebsseitig		
			Sw 1262.2501		
			Index		Blatt

- Bemerkungen:
- 1) Die Durchgangslöcher "a" sind beim Einbau zu bohren.
 - 2) Die Gewinde der verstellbaren Stangen sind nach dem Einbau zu fetten.
 - 3) Herzstücke mit beweglichen Spitzen erhalten grundsätzlich ein Weichensignal.
 - 4) Bei Bestellung ist die Bauform des Herzstücks, die Bild Nr. und Schwellenart anzugeben.