


Prüferstange lang (komplett) - gerade Ausführung

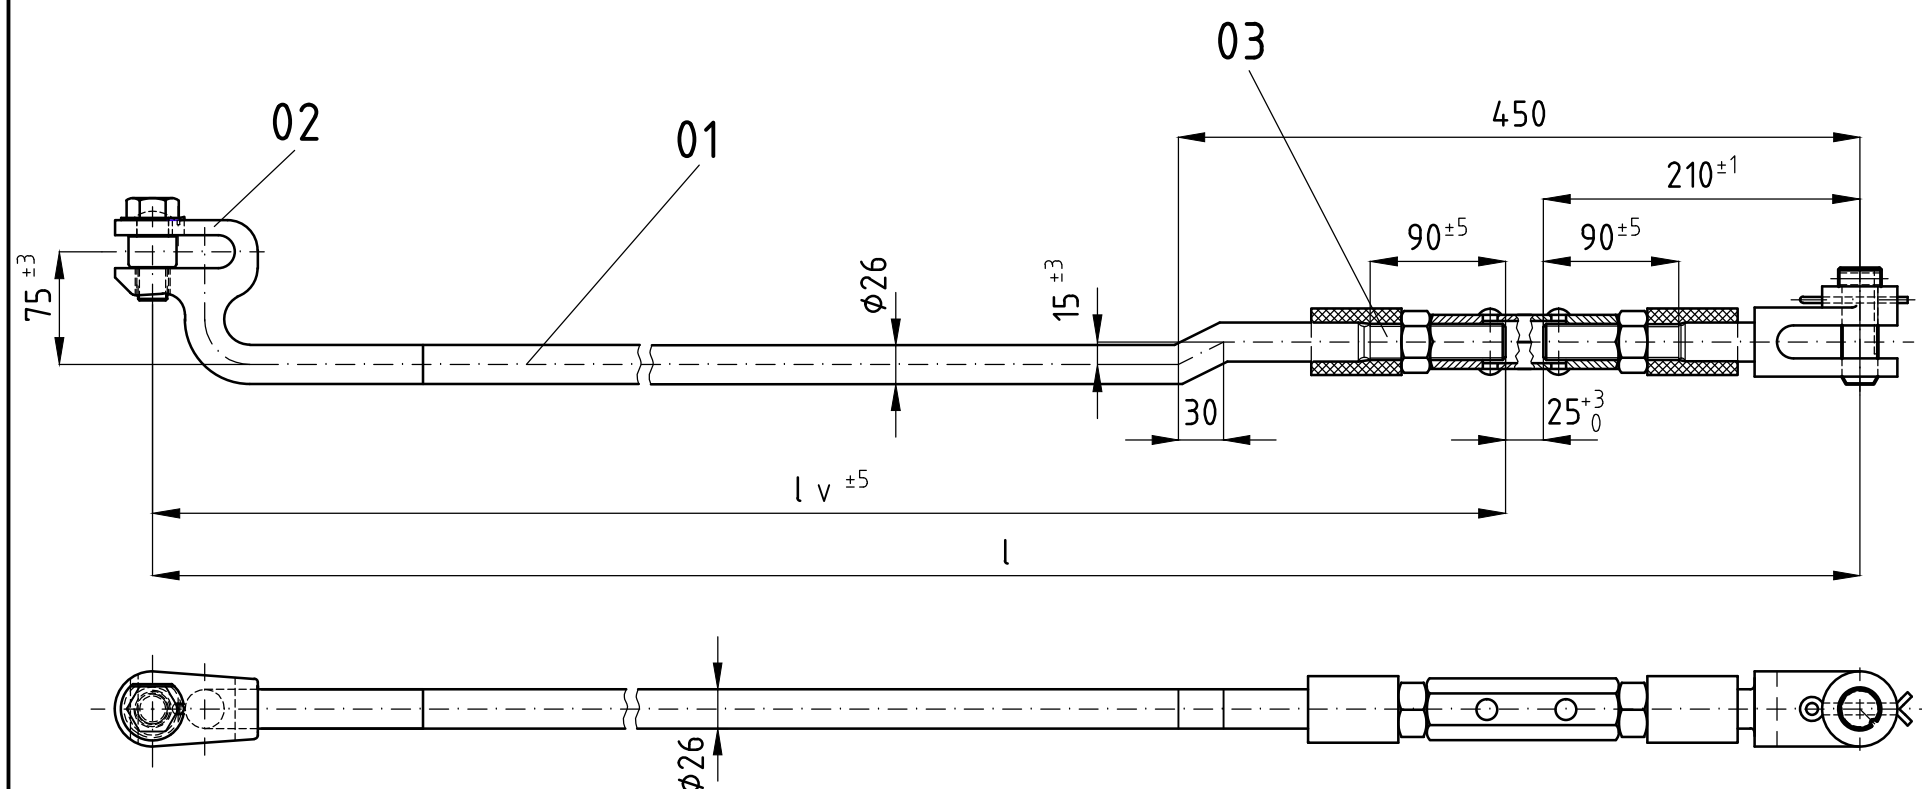

Prüferstange		l	l _v	Verwendung an Weichentyp	Techn. Ersatz f. Prüferst.	
Kurzzeichen	Mat.-Nr.	mm			DB Teil-Nr.	Mat.-Nr.
PSt 1930m	902269	1930	1695	EW ... (mechan. Weichenantrieb "gleisnah")	T 113 646 2	114 234
PSt 2290m	956656	2290	2055	EW ... (mechan. Weichenantrieb "gleisfern")	T 113 438 1 (T 113 430 1)	114 226 114 226

1	03	Längenverstellung (Typ G)						Sw 91.1003				
1	02	Zungengabel ZG 2						Sw 91.0019				
1	01	Rundstahl $\varnothing 26$ S355J2+N				DIN EN 10025-2; DIN EN 10060						
Anz	Pos.	Beschreibung				Teile-Nr.		Zeichnung		Material-Nr.		
mech. ferngestellte Weichen				Tolerierung ISO 8015 Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m		0 kg		A3	I.NVT 41		(W)	N
						Werkstoff S335J2+N						
				(Urspr.)		(Ers. f.):		S 116.02		(Ers. d.):		
				EBA		Ausg.		01	02			
						Datum		06.16	11.17			
A	Draufsicht korr.		14.11.17	Gü	DB		Techn. Mitteilung		Datum			
Index	Änderung			Name								
M	1:5	Erstellt	19.06.2016	Demmig		Längeneinstellbare Prüferstangen (lang, gerade) für mech.ferngestellte Weichen						
		Geprüft	26.06.2016	Hoche								
		Freigegeben	14.11.2017	Grönlund								
		Datum		Name								
		de										
		Technik und Anlagenmanagement Fahrbahn Oberbautechnik LNPE 111				Sw 71.0401				Index A	Blatt	

Bemerkungen:

Anforderungen gemäß DBS 918 121 an

- Werkstoff
- Roh- und Fertigungstoleranzen
- Korrosionsschutz
- Fertigungsverfahren
- Kennzeichnung

- Die Einstellbarkeit der Zungenprüferstangen beträgt $\pm 25 \text{ mm}$ zur Nennmaßlänge l .
- Die Mindesteinschraubtiefe (=Maximallänge der Prüferstange) ist garantiert, solange das Ende des Gewindes im Kontrollloch sichtbar ist.

Längeneinstellbare Prüferstangen