


Prüferstange lang (komplett) - Ausführung R/L

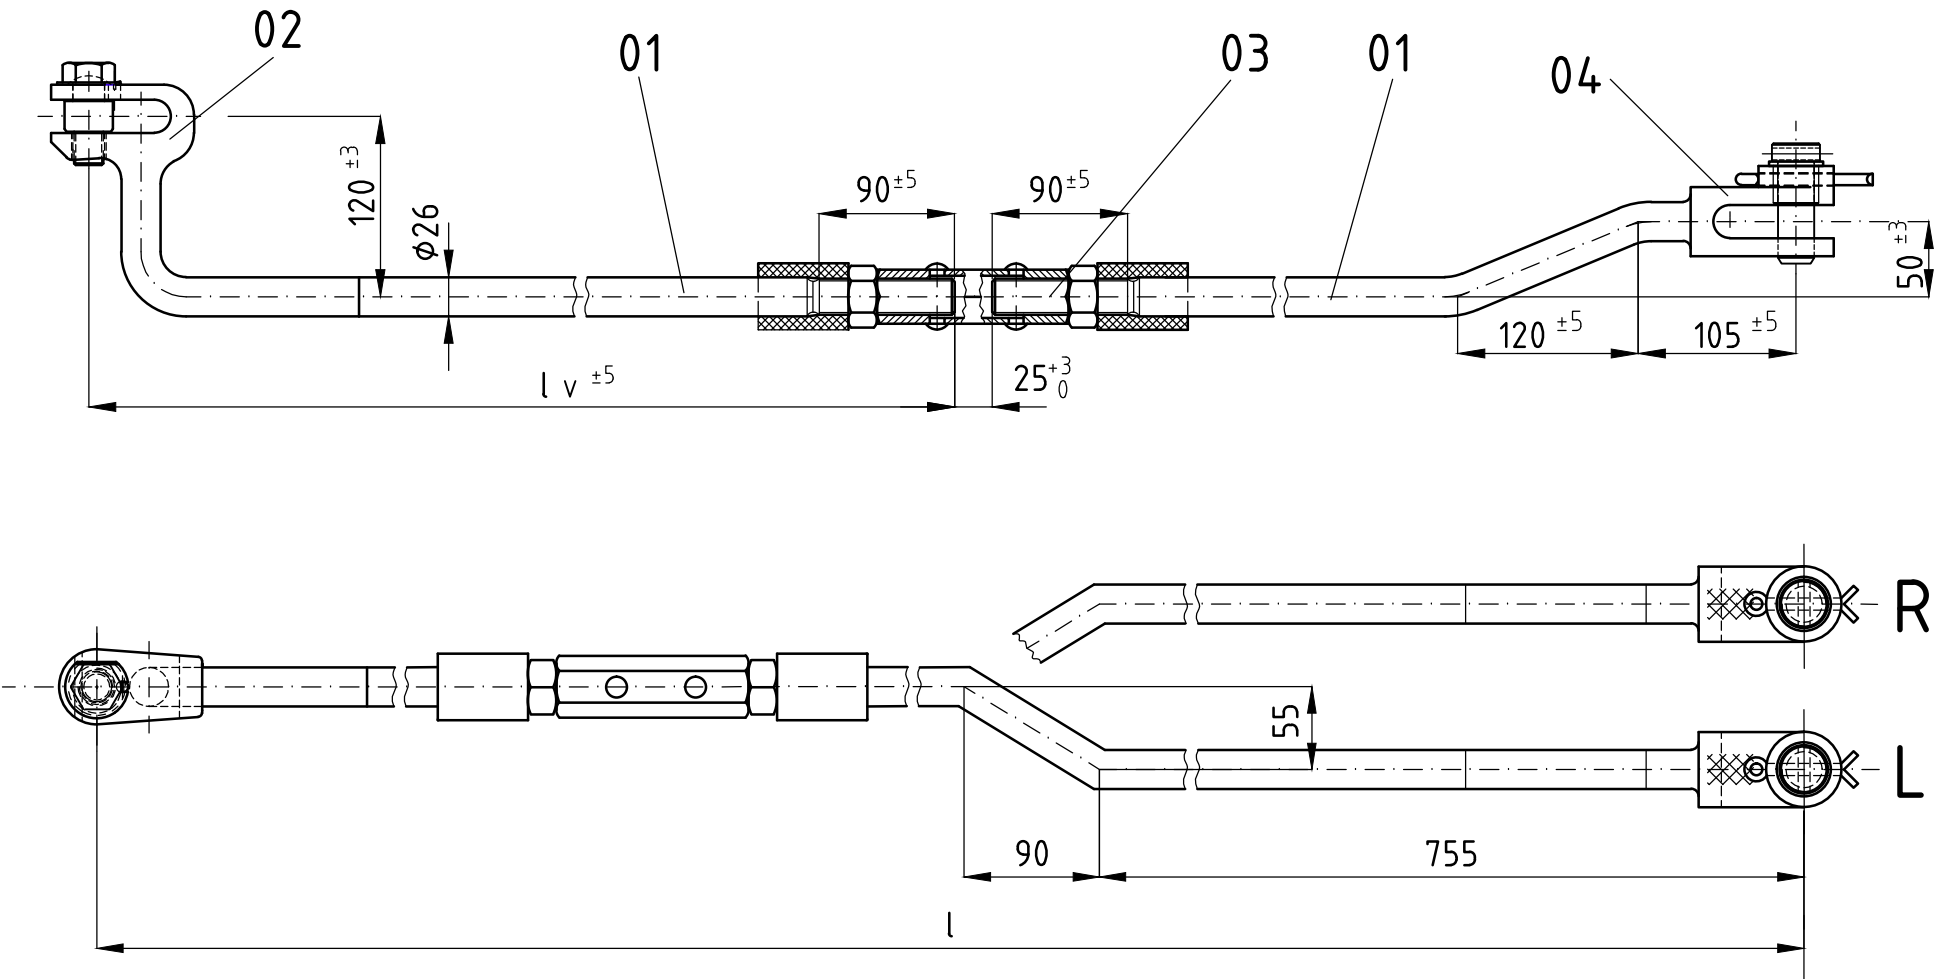

Prüferstange		l	l _v	Verwendung an Weichentyp	nach Aus- führung	Techn. Ersatz f. Prüferst.	
DB Teil-Nr.	Mat.-Nr.	mm				DB Teil-Nr.	Mat.-Nr.
PSt 2940Lm	1290641	2940	1800	DKW 49-190 mit Klammerverschluss (mechan. Weichenantrieb)	L	T 116 024	
PSt 2940Rm	1290644	2940	1800	DKW 49-190 mit Klammerverschluss (mechan. Weichenantrieb)	R	T 116 025	

Bemerkungen:

Anforderungen gemäß DBS 918 121 an

- Werkstoff
- Roh- und Fertigungstoleranzen
- Korrosionsschutz
- Fertigungsverfahren
- Kennzeichnung

- Die Einstellbarkeit der Zungenprüferstangen beträgt ±25 mm zur Nennmaßlänge l.
- Die Mindesteinschraubtiefe (=Maximallänge der Prüferstange) ist garantiert, solange das Ende des Gewindes im Kontrollloch sichtbar ist.

1	04	Stangengabel SG 26		Sw 91.0030	
1	03	Längenverstellung (Typ M)		Sw 91.1000	
1	02	Zungengabel ZG 3		Sw 91.0020	
2	01	Rundstahl $\phi 26$ S355J2+N	DIN EN 10025-2; DIN EN 10060		
Anz	Pos.	Beschreibung	Teile-Nr.	Zeichnung	Material-Nr.
mech. ferngestellte Weichen			0 kg	A3	I.NVT 41 (W)
			Tolerierung ISO 8015 Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m		
			Werkstoff S335J2+N		
			(Urspr.)		
			(Ers. f.:) S116.02 A09 (Ers. d.:)		
			Ausg.	01	
			Datum	03.16	
			EBA		
			AZ der Zulassung	Datum	
			DB		
			Techn. Mitteilung	Datum	
Index	Änderung	Name			
M	1:5	Erstellt	16.03.2016	Demmig	
		Geprüft	16.03.2016	Hoche	
		Freigegeben	23.03.2016	Grönlund	
DB Netz AG			Datum	Name	
Technik und Anlagenmanagement Fahrbahn Oberbautechnik I.NPF 111			de		
längeneinstellbare Prüferstangen (lang, Ausführung R/L) für mech. ferngestellte Weichen DKW 49-190 mit Klammerverschluss					
Sw 71.0403					Index
					Blatt