


Bo 25-65

Ersatz für 7310 030

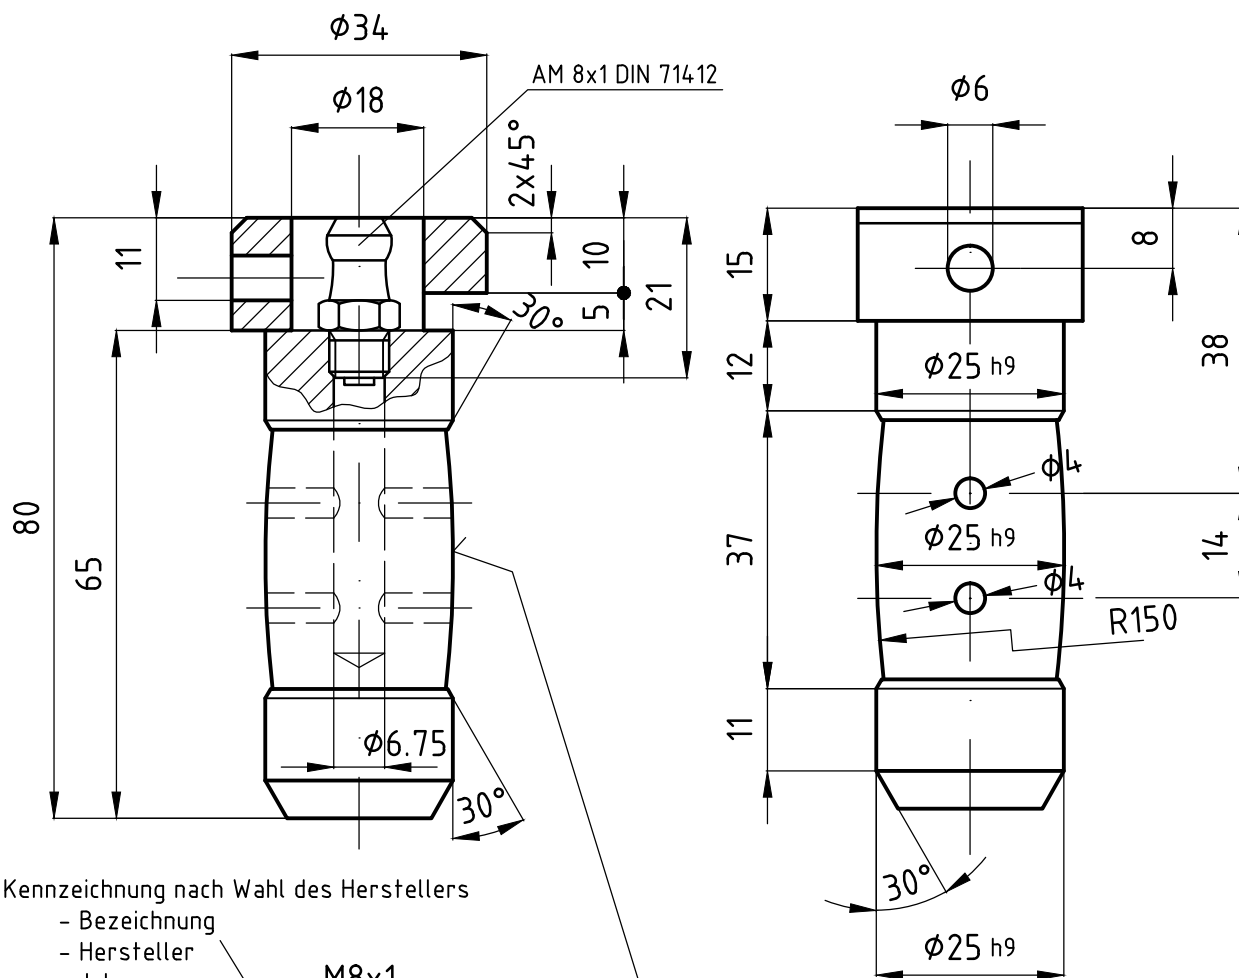

Kennzeichnung nach Wahl des Herstellers

- Bezeichnung
- Hersteller
- Jahr

balligen Teil des Bolzens im Einsatz 0,5 bis 0,8 mm tief härten (alternativ über Gesamtlänge zulässig)

Bemerkungen:

- Anforderungen gemäß DBS 918 121 an
- Roh- und Fertigungstoleranzen
 - Fertigungsverfahren
 - Werkstoff

Stellstange elektr. Weichenantrieb				Tolerierung ISO 8015 Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m		0 kg A4 I.NPF 111			
						Werkstoff		Mat-Nr.	
						- C15			
						- 16MnCr5 A			
				(Urspr.)		(Ers. f.)		(Ers. d.)	
				EBA		Ausg. 01 02			
				AZ der Zulassung Datum		Datum 03.16 12.17			
				DB		Anwenderfreigabe Datum			
A alternat. Werkstoff		20.12.2017		Ho					
Index		Änderung		Datum		Name			
M 1:1		Erstellt		21.03.2016		Günther			
		Geprüft		21.03.2016		Hoche			
		Freigegeben		20.12.2017		Grönlund			
DB Netz AG		Datum		Name					
Technik und Anlagen-		de							
management Fahrbahn									
Oberbautechnik I.NPF 111(W)									
Sw 95.0008						Index A		Blatt	

Kugelbolzen Bo 25-65

Schutzvermerk

DIN ISO 16016 beachten

Vervielfältigung und Verwertung nur für Zwecke der DB AG frei