



Bild 1  
(Antrieb u. Übertragungsteile R)

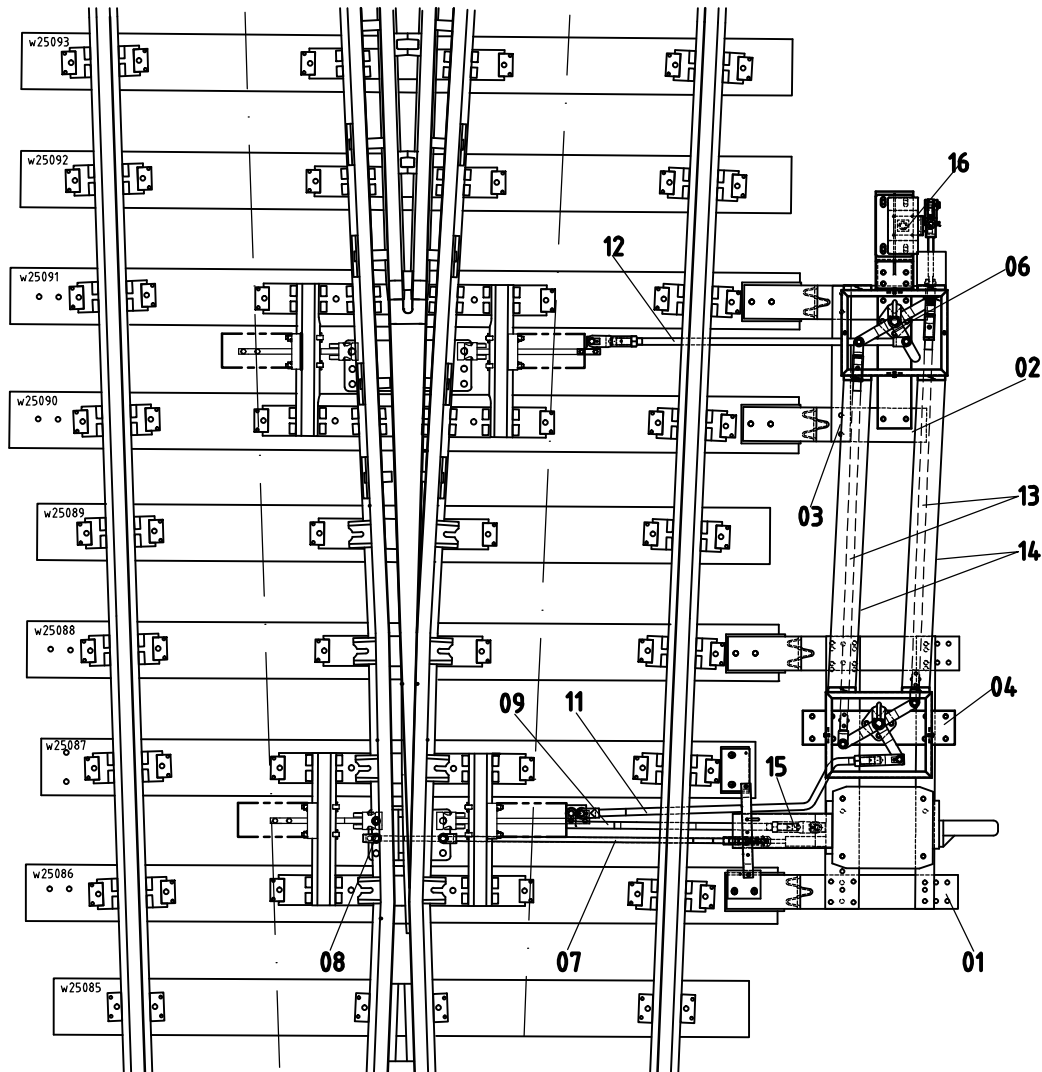

elektr. Weichenantrieb  
Stellkraft 5 kN  
Stellhub 220 mm  
Prüfer ZA 68-90 mm  
(nicht auffahrbar)

Bild 2  
(Antrieb u. Übertragungsteile L)

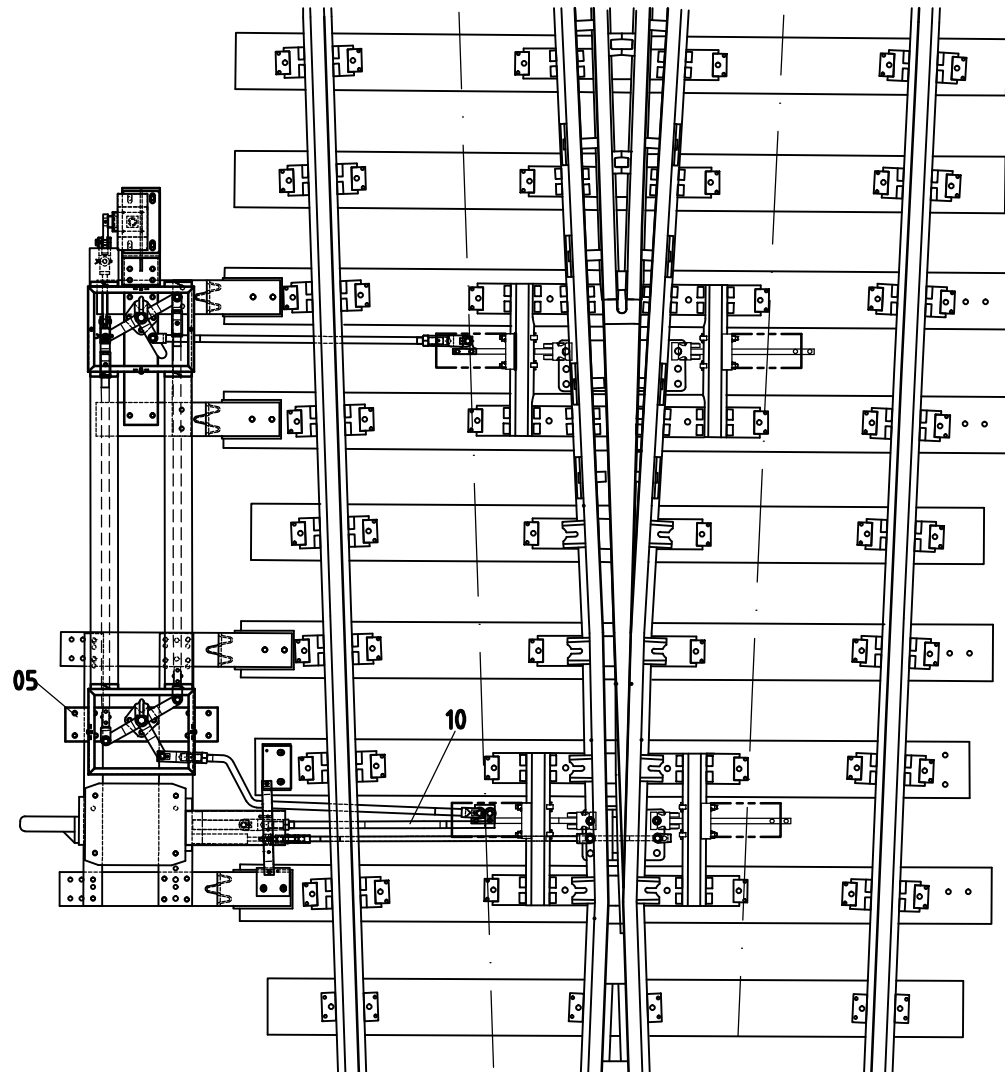

Verschlüsse:

|     | Spitzenverschluss | Mittelverschluss |
|-----|-------------------|------------------|
| CKA | CKA 15-1          | CKA 15-6         |

Ersatz für S 7326.20, Bilder 1 + 5

|    |   |   |                              |              |              |         |
|----|---|---|------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 16 | 1 | 1 | Anordnung des Weichensignals |              | Sw 6200.0021 |         |
| 15 | 1 | 1 | Gestängeabdeckung WA, kompl. | Regel-A0     | Sw 97.1005   |         |
| 14 | 2 | 2 | Kanal lh 2000                |              | Sw 98.0001   | 115364  |
| 13 | 2 | 2 | Winkelhebelverbindungsstange | WVS 2140     | Sw 73.0001   | 1184774 |
| 12 | 1 | 1 | Winkelhebelanschlussstange   | WAS 1675     | Sw 72.0001   | 1184666 |
| 11 | 1 | 1 | Winkelhebelanschlussstange   | WAS 1700     | Sw 72.0008   | 114428  |
| 10 | - | 1 | Stellstange EH-fb            | SSf 1310L    | Sw 70.0007   | 955182  |
| 09 | 1 | - | Stellstange EH-fb            | SSf 1310R    | Sw 70.0007   | 117491  |
| 08 | 1 | 1 | Prüferstange, lang - EH-fb   | PSf 2060     | Sw 71.0204   | 1215283 |
| 07 | 1 | 1 | Prüferstange, kurz - EH-fb   | PSf 1700     | Sw 71.0205   | 1215284 |
| 06 | 1 | 1 | Winkelhebel                  | WH 125-1     | Sw 65.0110   | 1186153 |
| 05 | - | 1 | Winkelhebel                  | WH 220L-1    | Sw 65.0104   | 1186130 |
| 04 | 1 | - | Winkelhebel                  | WH 220R-1    | Sw 65.0103   | 1186129 |
| 03 | 1 | 1 | Lagereisen für WH            | LE 830-1     | Sw 61.0003   | 114174  |
| 02 | 1 | 1 | W-Lagerung Winkelhebel       | W-WH 21      | Sw 12.2021   | -       |
| 01 | 1 | 1 | W-Lagerung Weichenantrieb    | W-WA-1-EH-fb | Sw 12.0002   | -       |

| Pos.                                                                            | Anz. | Beschreibung | Kurzbez. | Zeichnung | Mat.-Nr. |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------|-----------|----------|
| Verwendungsbereich                                                              |      |              |          |           |          |
| Tolerierung ISO 8015<br>Allgemeintoleranzen<br>DIN ISO 2768-1<br>DIN ISO 2768-2 |      |              |          |           |          |
| Werkstoff                                                                       |      |              |          |           |          |
| EBA                                                                             |      |              |          |           |          |
| AZ der Zulassung Datum                                                          |      |              |          |           |          |
| Ers. f. J. S 7326.20                                                            |      |              |          |           |          |
| Ausg. 01                                                                        |      |              |          |           |          |
| Datum 10.17                                                                     |      |              |          |           |          |
| Techn. Mitteilung Datum                                                         |      |              |          |           |          |
| DB                                                                              |      |              |          |           |          |
| M 1:20                                                                          |      |              |          |           |          |
| Erstellt 11.10.2017                                                             |      |              |          |           |          |
| Geprüft 12.10.2017                                                              |      |              |          |           |          |
| Freigegeben 16.10.2017                                                          |      |              |          |           |          |
| Name Günther                                                                    |      |              |          |           |          |
| Name Hoche                                                                      |      |              |          |           |          |
| Name Grünlund                                                                   |      |              |          |           |          |
| Name                                                                            |      |              |          |           |          |
| Datum                                                                           |      |              |          |           |          |
| de                                                                              |      |              |          |           |          |
| DB Netz AG                                                                      |      |              |          |           |          |
| Technik und Anlagenmanagement<br>Fahrbahn<br>Oberbautechnik (NPF 111)(W)        |      |              |          |           |          |
| EH-fb 60-500-1:12                                                               |      |              |          |           |          |
| elektrisch gestellt                                                             |      |              |          |           |          |
| Anordnung der Übertragungsteile antriebsseitig                                  |      |              |          |           |          |
| Sw 1262.0501                                                                    |      |              |          |           |          |
| Index                                                                           |      |              |          |           |          |
| Blatt                                                                           |      |              |          |           |          |

- Bemerkungen:
- 1) Die Durchgangstöcher "a" sind beim Einbau zu bohren.
  - 2) Die Gewinde der verstellbaren Stangen sind nach dem Einbau zu fetten.
  - 3) Herzstücke mit beweglichen Spitzen erhalten grundsätzlich ein Weichensignal.
  - 4) Bei Bestellung ist die Bauform des Herzstücks, die Bild Nr. und Schwellenart anzugeben.