



Schutzvermerk
DIN ISO 16016 beachten

Vervielfältigung und Verwertung nur für Zwecke der DB AG frei

Gesamtansicht
(1 : 10)


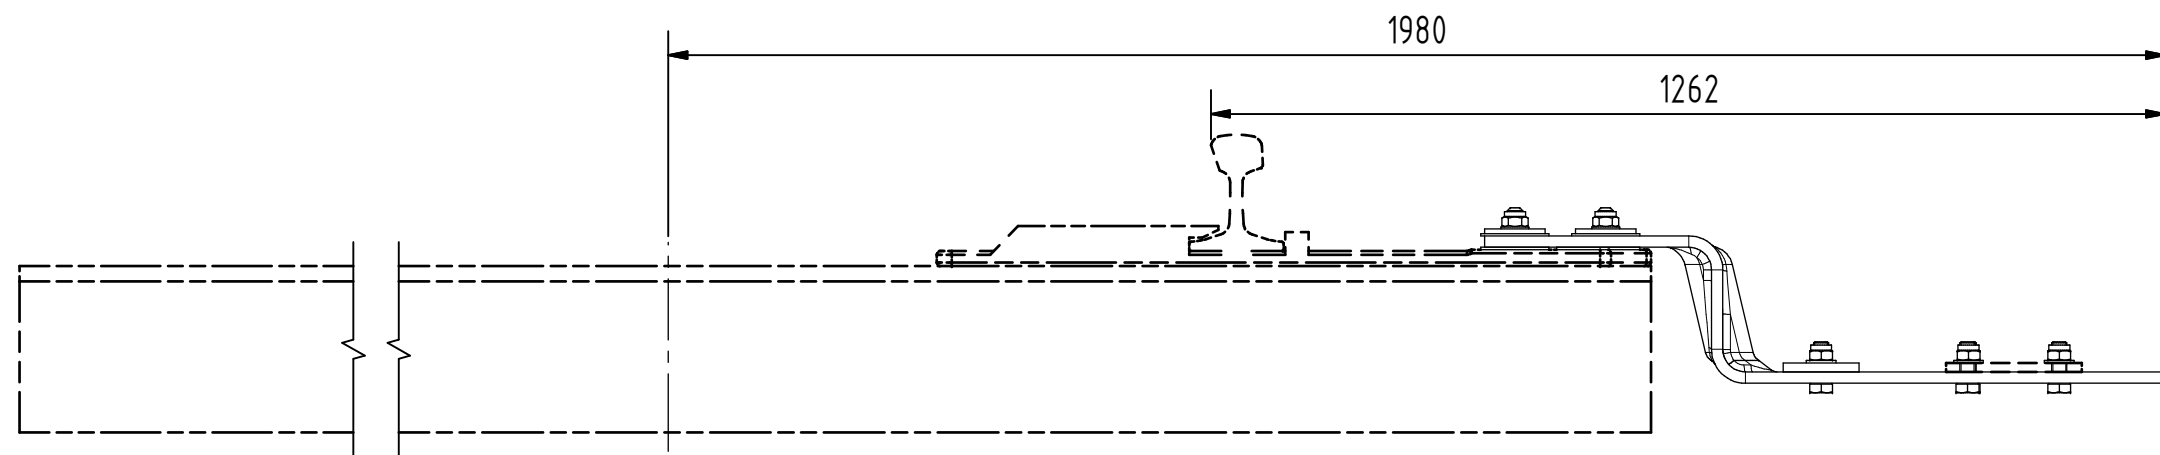



ANSICHT2
(1 : 10)

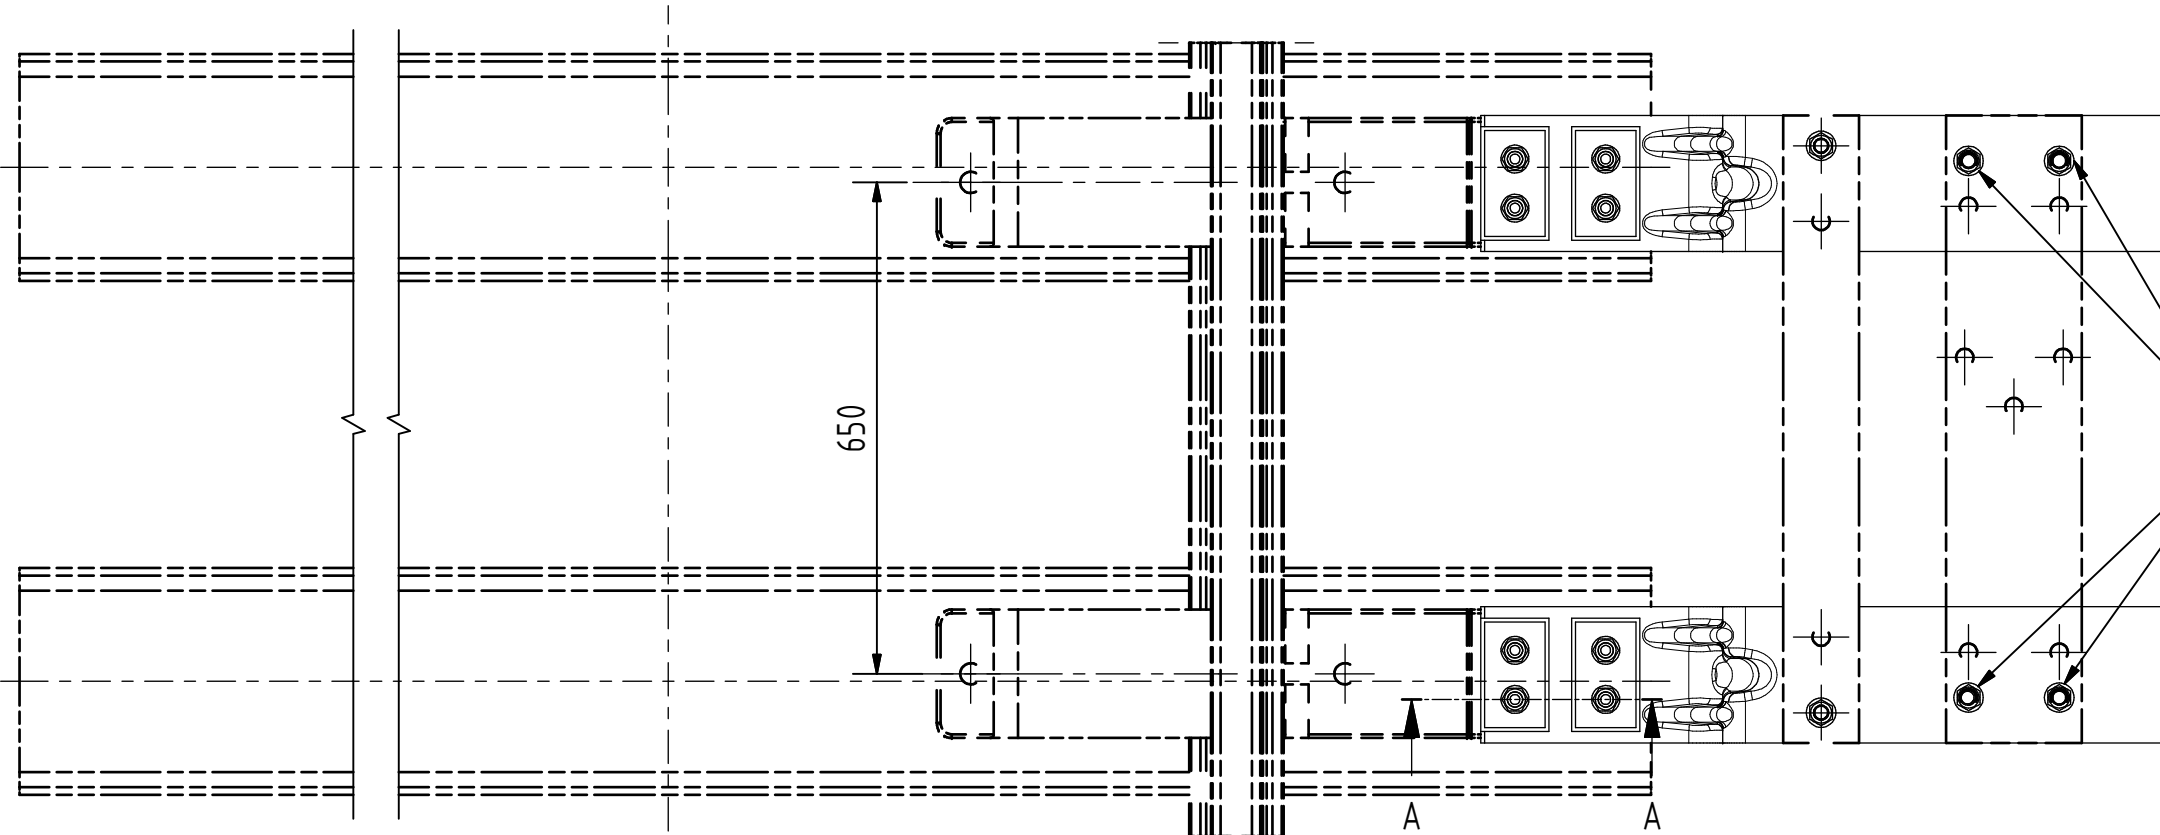

Durchgangsbohrungen(Ø 23) in Schwellenlagereisen (Pos. 1)
sind bei Montage zu bohren

A-A
(1 : 2)

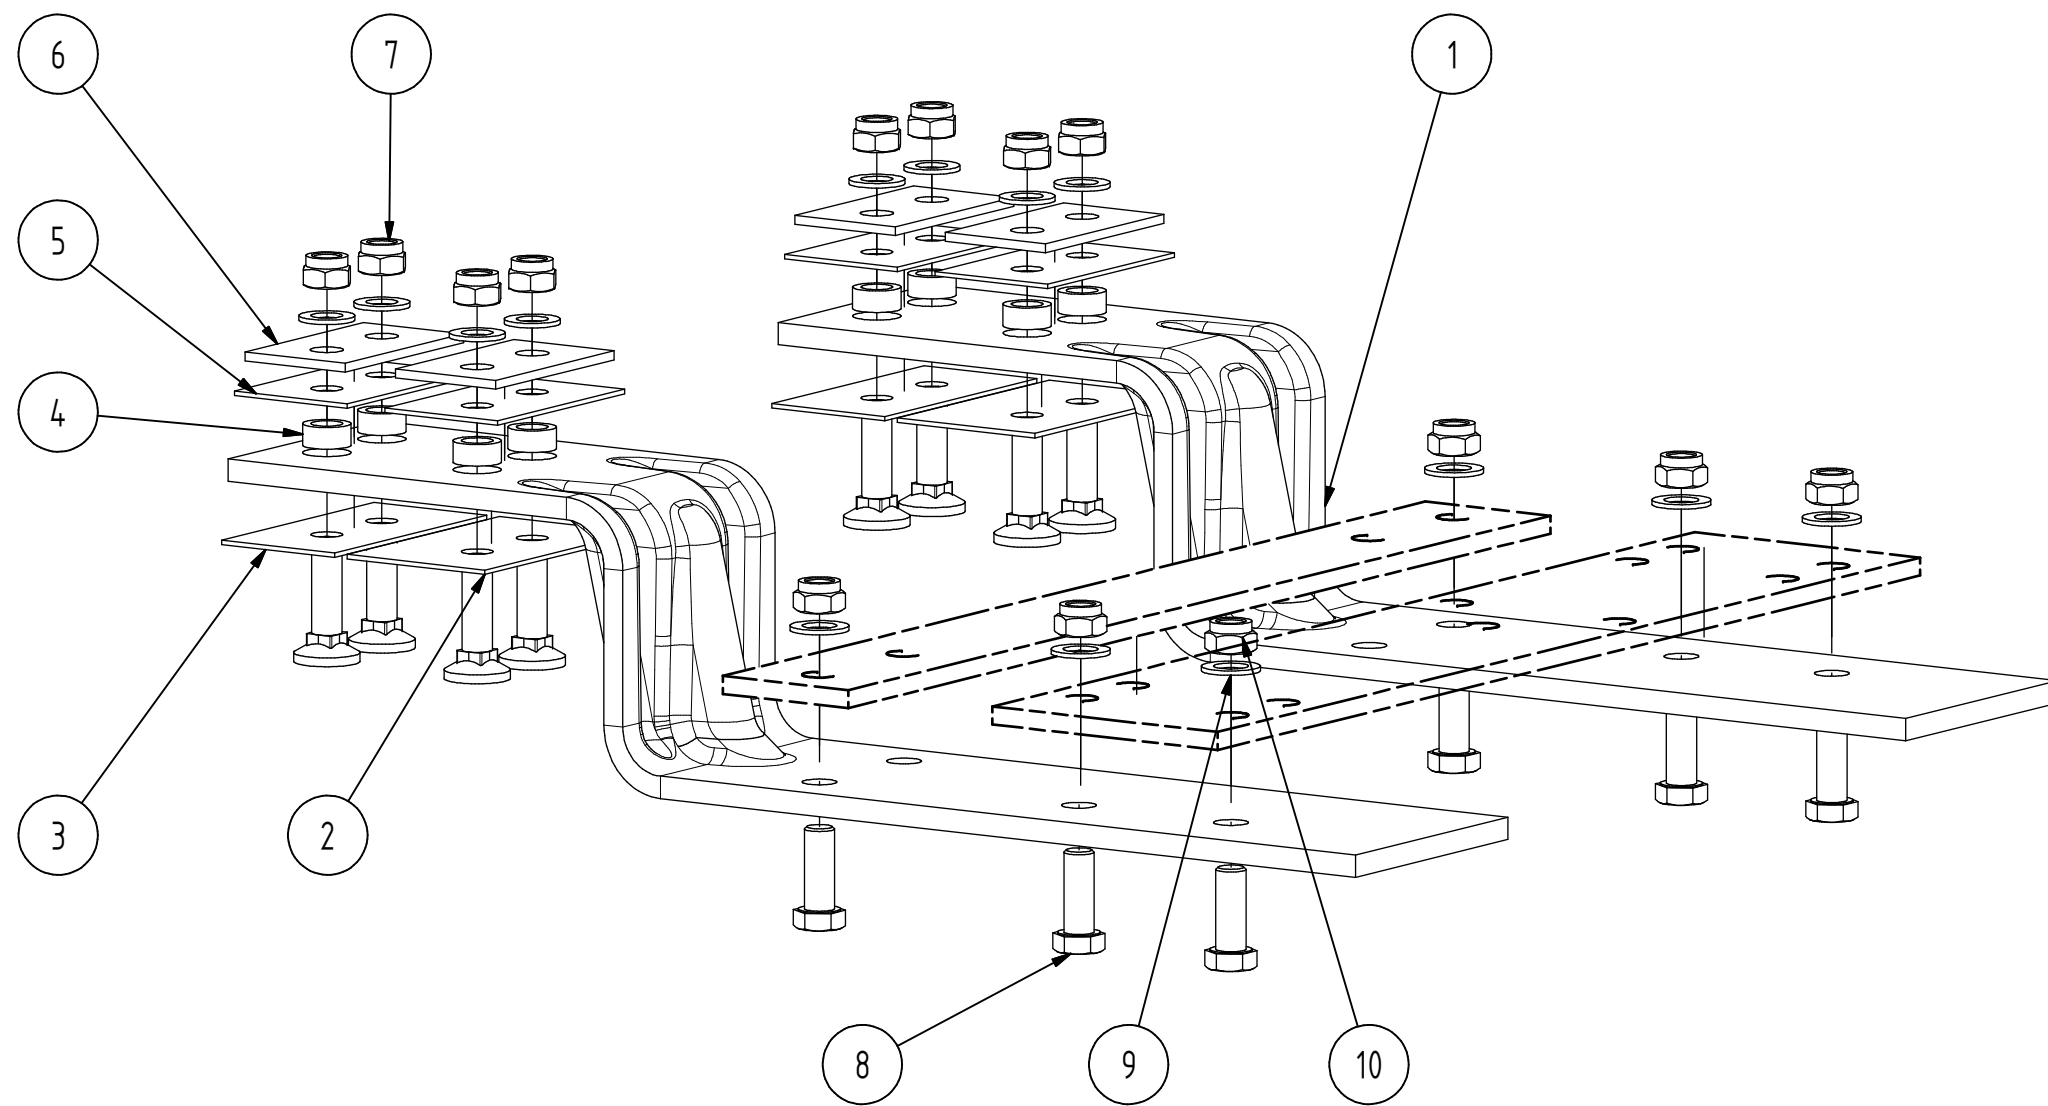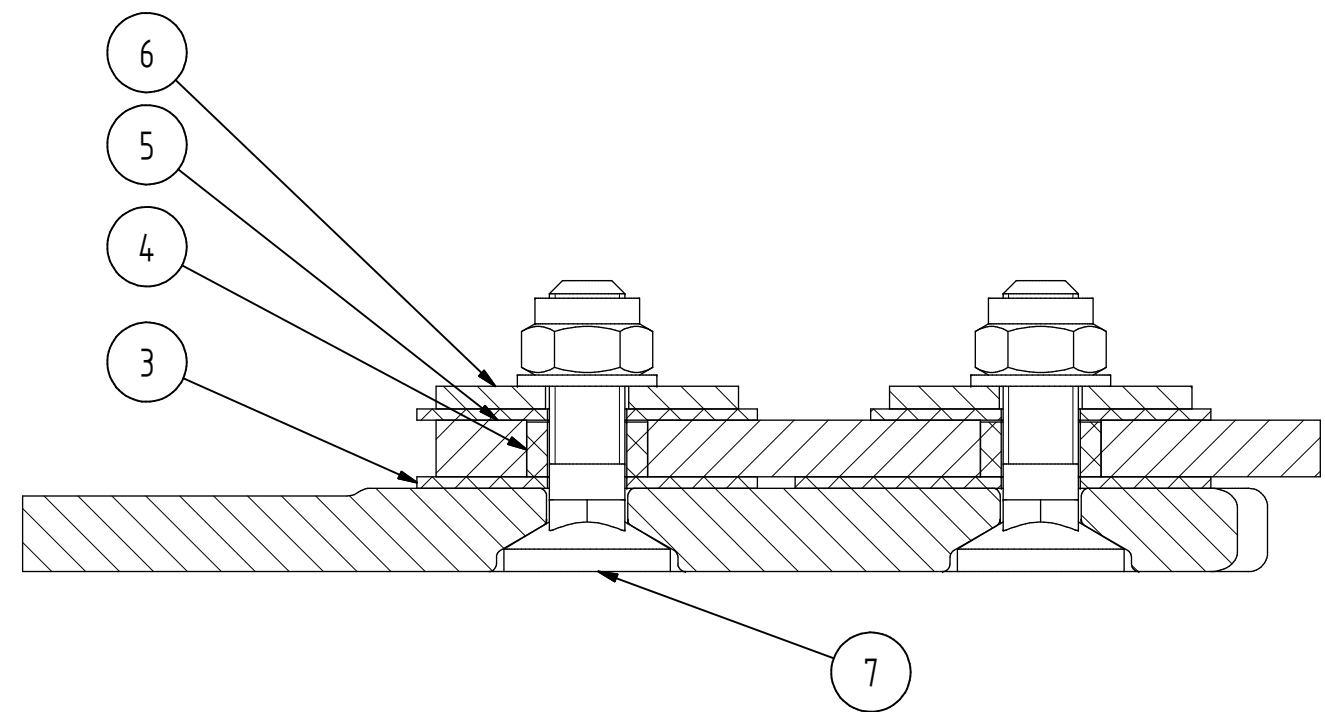

10	6	Sechskantmuttern mit Klemmteil	ISO 7042 - M20	143068									
9	6	Unterlegscheiben ISO 7089	ISO 7089 - A21	280034									
8	6	Sechskantschrauben mit Ganzgewinde	ISO 4017 - M20 x 55	144045									
7	8	Schwellenschraube, kpl.	Sw 95.0500	129453									
6	4	Unterlage Dpl 140	Sw 93.0010	117432									
5	4	Isolierplatte IPl 150	Sw 94.0010	117433									
4	8	Isolierbuchse IBu 32x 14,5	Sw 94.0009	117437									
3	2	Isolierplatte IPl 180-2	Sw 94.0012	117436									
2	2	Isolierplatte IPl 180	Sw 94.0011	117435									
1	2	Schwellenlagereisen LSw 900 KS	Sw 60.0004	114170									
Pos.	Anz.	Beschreibung	Zeichnung	Mat.-Nr.-									
Zungenvorrichtung mit KS-Befestigung			-	A2	I.NPF 111 (W)	(W)	N						
			Werkstoff:										
		(Urspr.)	(Ersatz für)		(Ersetzt d.)								
		EBA	AZ der Zulassung	Datum	Ausg.	01	02						
					Datum	02/17	10/17						
B	Zg.Nr. neu	23.10.2017	Ho										
A	Neuanlage Inventor	27.02.2017	Gl										
Index	Änderung	Datum	Name	DB	Techn. Mitteilung	Datum							
M 1: 5	Erstellt	27.02.2017	Claas Glasow	KS-Lagerung Winkelhebel Zungenvorrichtung Spitzenverschluss ggü./ Mittelverschluss									
	Geprüft	27.02.2017	Frank Hoche										
	Freigegeben	18.10.2017	Wolfgang Grönlund										
 Netz AG		Datum	Name	Sw 11.2021_									
Technik und Anlagen- management Fahrbahn Oberbautechnik I.NPF 111		de											
				Index	B	Blatt	1 / 1						