



Bild 1
(Antrieb u. Übertragungsteile R)

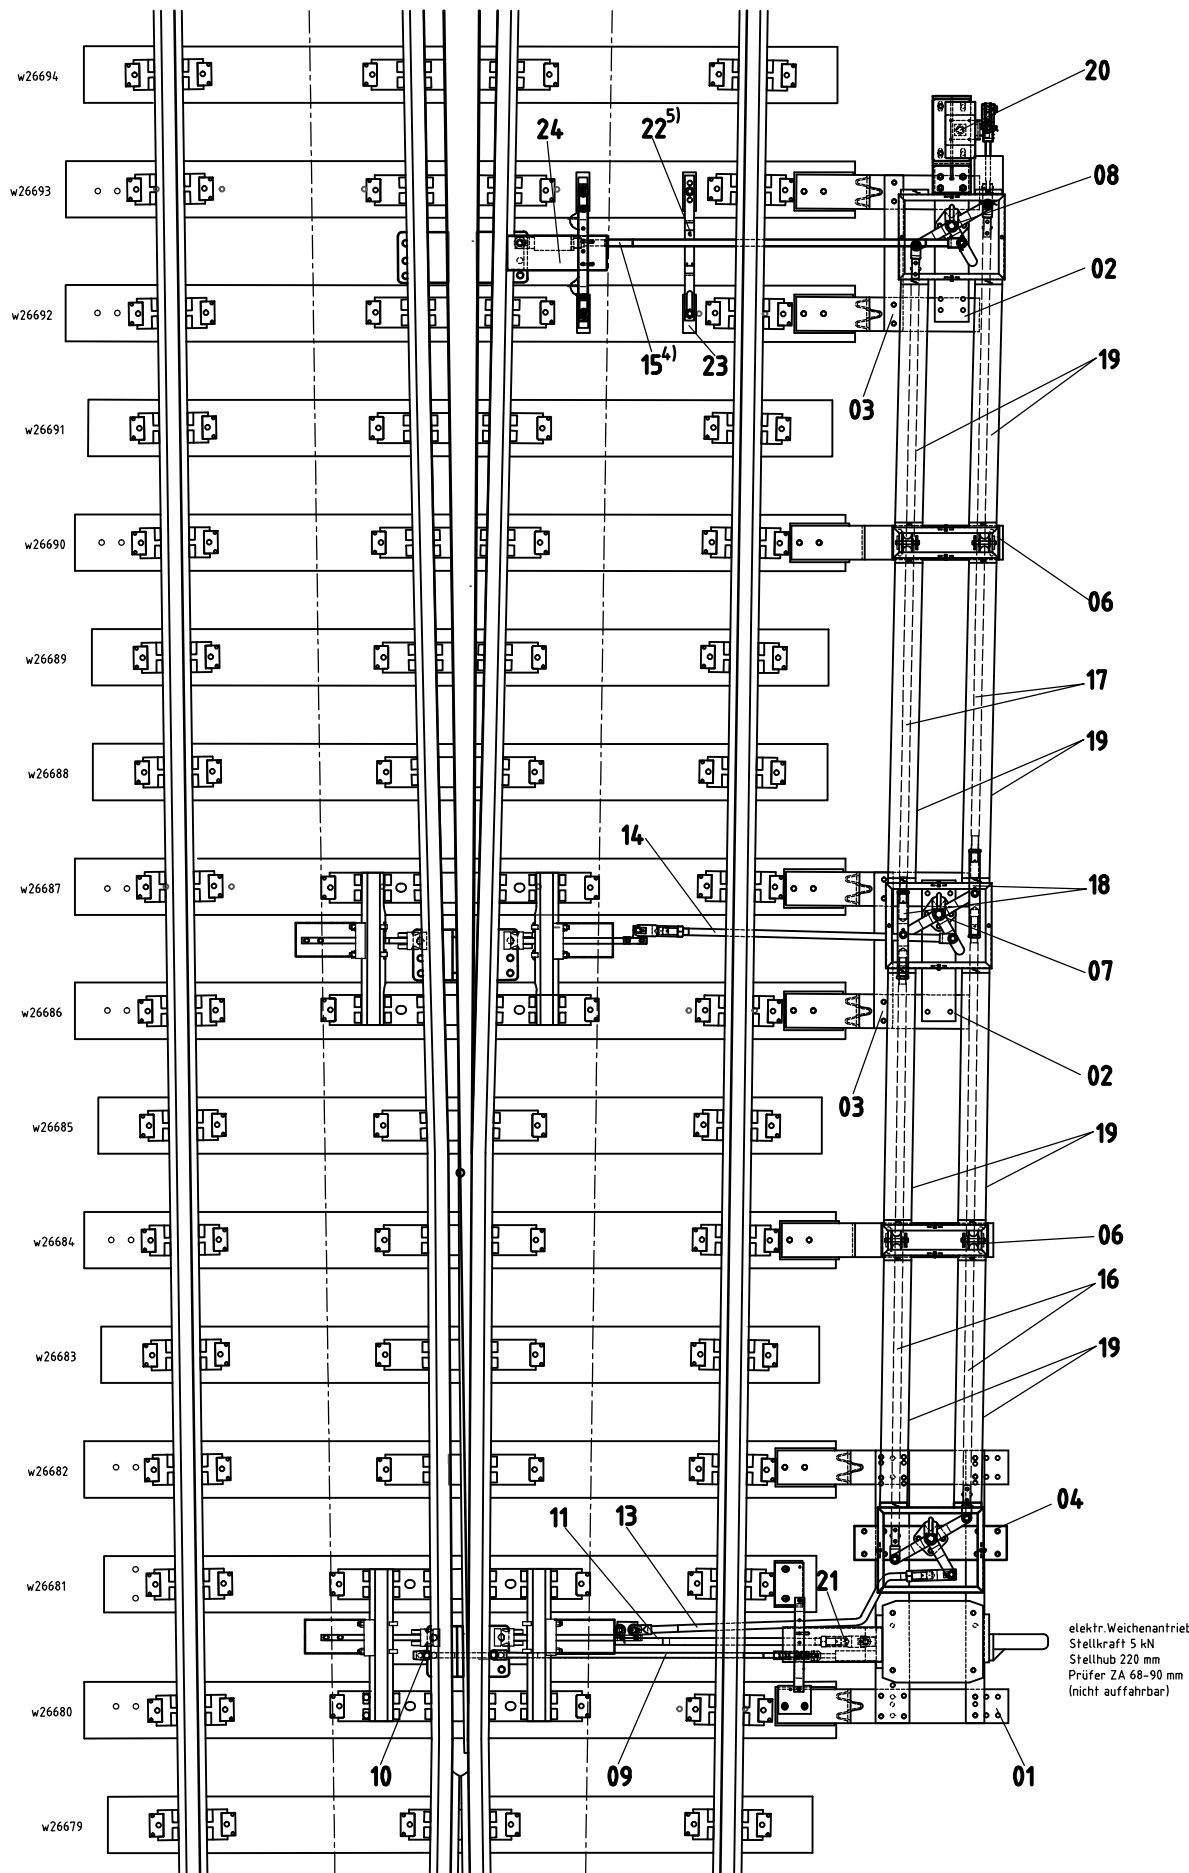

elektr. Weichenantrieb
Stellkraft 5 kN
Stellhub 220 mm
Prüfer ZA 68-90 mm
(nicht auffahrbar)

Bild 2
(Antrieb u. Übertragungsteile L)

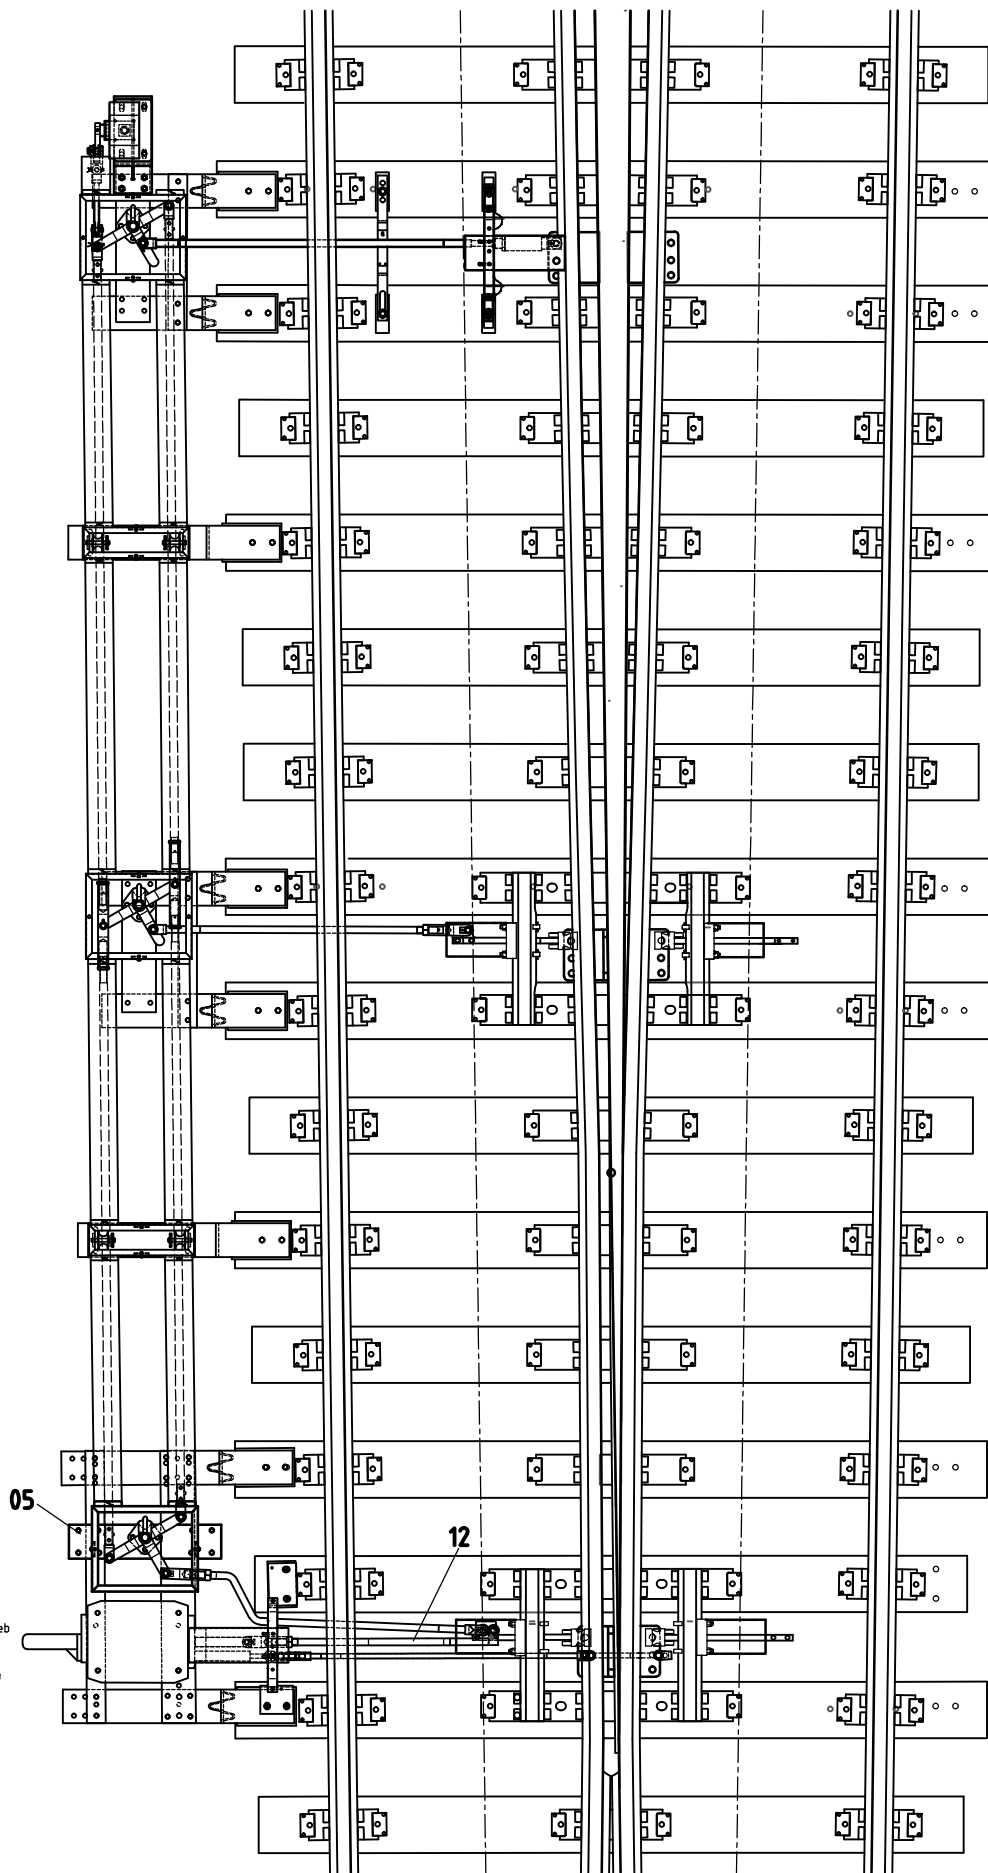

- Bemerkungen:**
- 1) Die Gewinde der verstellbaren Stangen sind nach dem Einbau zu fetten.
 - 2) Herzstücke mit beweglichen Spitzen erhalten grundsätzlich ein Weichensignal.
 - 3) Bei Bestellung ist die Bauform des Herzstücks, die Bild Nr. und Schwellenart anzugeben.
 - 4) Die Winkelhebelanschlussstange ist so einzustellen, dass zwischen den Schienenstützen und dem Herzstückblock im Bereich der Beistellung ein Spalt von 1-1 mm vorhanden ist.
 - 5) Höhe der Führung örtlich anpassen (durchbiegen).

Verschlüsse:

	Spitzenverschluss	Mittelverschluss
CKA	CKA 15-1	CKA 15-9

Ersatz für S 7326.28

24	1	1	Gestängeabdeckung (w) EH-fb		Sw 97.1007	
23	2	2	Zwischenplatte-Füh (w)		Sw 94.0022	899126
22	1	1	Stangenführung, komplett	Sfü 1	Sw 66.0018	114275
21	1	1	Gestängeabdeckung WA, kompl.	Regel-A0	Sw 97.1005	
20	1	1	Anordnung des Weichensignals		Sw 6200.0021	
19	8	8	Kanal lh 2000		Sw 98.0001	115364
18	2	2	Verbindungsgabel	VG 1	Sw 91.0028	962600
17	2	2	Winkelhebelverbindungsstange	WVS 3500	Sw 73.0002	1184739
16	2	2	Winkelhebelverbindungsstange	WVS 3200	Sw 73.0002	973543
15	1	1	Winkelhebelanschlussstange	WAS 2350	Sw 72.0100	1184684
14	1	1	Winkelhebelanschlussstange	WAS 1675	Sw 72.0001	1184666
13	1	1	Winkelhebelanschlussstange	WAS 1700	Sw 72.0008	114428
12	-	1	Stellstange EH-fb	SSf 1310L	Sw 70.0007	955182
11	1	-	Stellstange EH-fb	SSf 1310R	Sw 70.0007	117491
10	1	1	Prüferstange, lang - EH-fb	PSf 2060	Sw 71.0204	1215283
09	1	1	Prüferstange, kurz - EH-fb	PSf 1700	Sw 71.0205	1215284
08	1	1	Winkelhebel	WH 105	Sw 65.0112	1186154
07	1	1	Winkelhebel	WH 150-1	Sw 65.0108	962583
06	2	2	Stangenführung (w)	W-SF 2	Sw 12.3001	
05	-	1	Winkelhebel	WH 220L-1	Sw 65.0104	1186130
04	1	-	Winkelhebel	WH 220R-1	Sw 65.0103	1186129
03	2	2	Lagereisen für WH	LE 830-1	Sw 61.0003	114174
02	2	2	W-Lagerung Winkelhebel	W-WH 21	Sw 12.2021	-
01	1	1	W-Lagerung Weichenantrieb	W-WA-1-EH fb	Sw 12.0002	-

Pos.	Anz.	Beschreibung	Kurzbez.	Zeichnung	Mat.-Nr.
Verwendungsbereich:					
Tolerierung ISO 8015 Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1 DIN ISO 2768-2					
Werkstoff					
EBA					
AZ der Zulassung Datum					
Techn. Mitteilung Datum					
DB					
EH-fb 60-6000/3700-1....fb(w)					
elektrisch gestellt					
Anordnung Übertragungsteile antriebsseitig					
Sw 1262.6001					
Index Blatt					